

# DALLE DE STABILISATION COMPACT [56900zz]

## DIMENSIONS

- Dalle hors tout :  
800 mm x 425 mm
- Dalle couverture efficace :  
750 mm x 375 mm,  
soit environ 0,28 m<sup>2</sup> par dalle
- Trous d'évacuation : 30 x 30 mm
- Épaisseur de dalle : 46mm
- Alvéoles : 60 x 60 mm
- Épaisseur des cloisons : 14mm

## POIDS :


- Environ 10.5 ± 0.5 kg

## CONDITIONNEMENT

- Palette standard  
80 x 120 cm standard EU :  
3 tas de 30 dalles
- Hauteur palette pour 30 dalles :  
150 cm
- Poids de 1 palette :  
Environ ~ 1000 kg
- Surface couverte par palette :  
Environ 25m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- Matière :  
100% issue du recyclage
- Coloris Noir teinté de gris

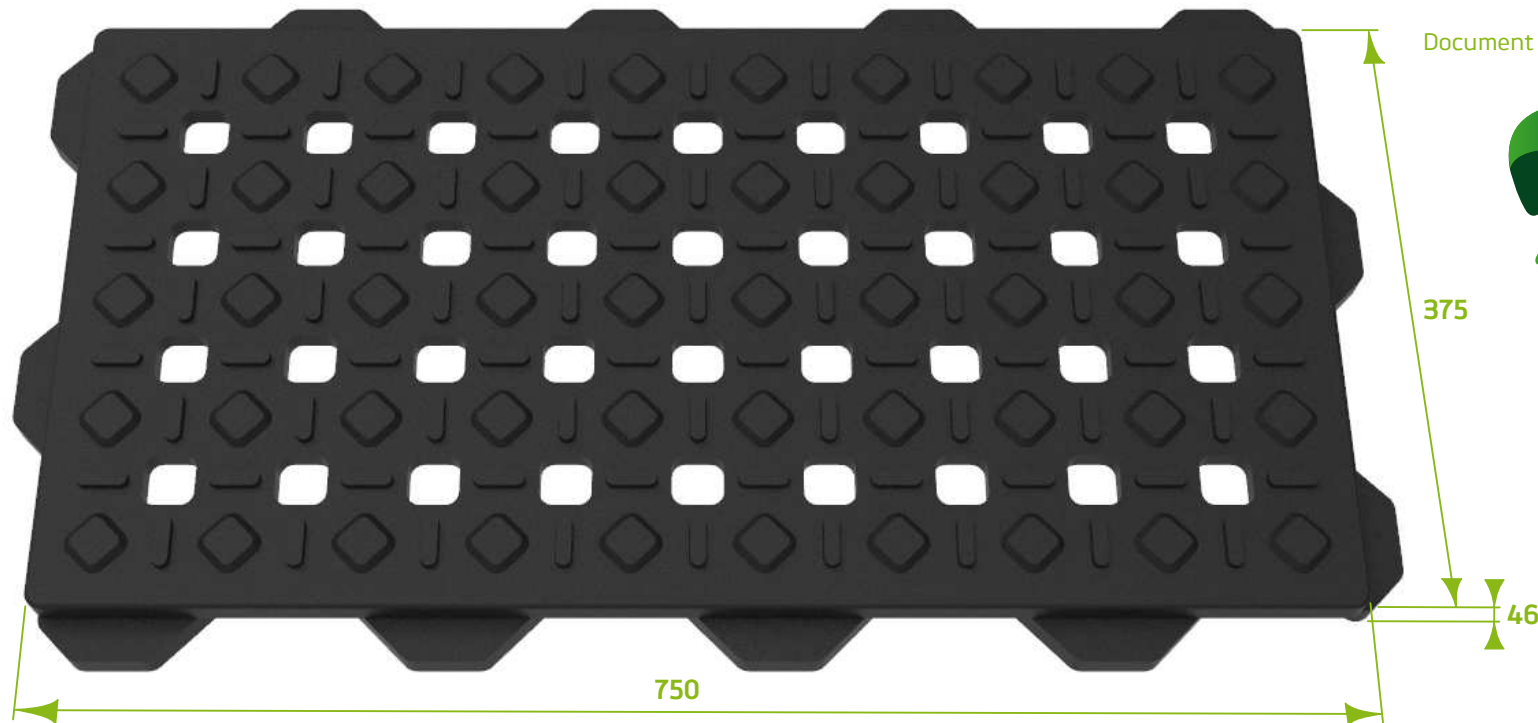

Document non-contractuel




375

46

750

## Disposition des éléments pouvant être en décalage

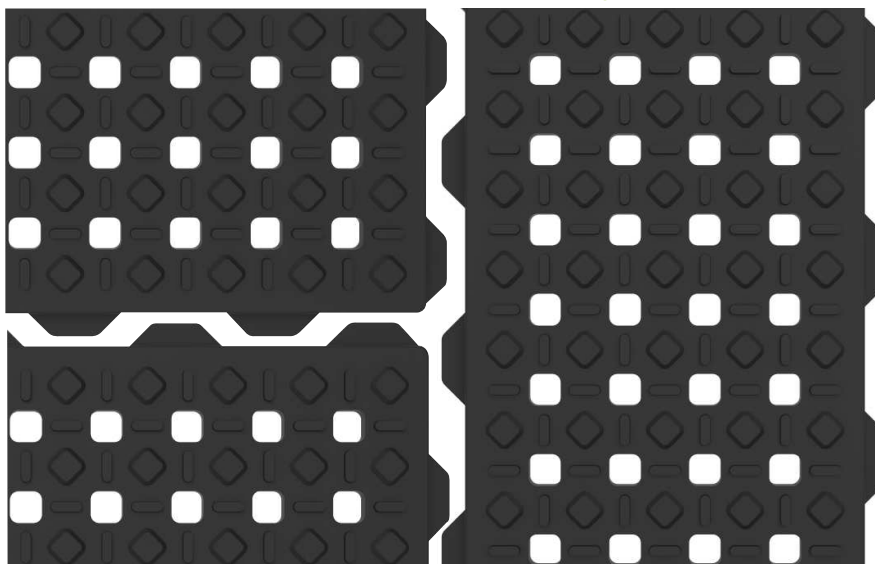

## Deux faces utilisables Emboîtement empêchant le soulèvement



Adresse :  
**Fornells S.A.** - Zone industrielle F77370 NANGIS  
S.A.S. au capital de 510 000 Euros - rcs 74 b 23  
siren 612 028 670 - code ape 252A - tva fr 856 120 286 70

Contact :  
**Tel : 33 + (0)1 64 08 05 16** / Fax : 33 + (0)1 64 08 27 73  
Site web : [www.fornells.com](http://www.fornells.com)  
**E-mail : [information@fornells.com](mailto:information@fornells.com)**

Fichier :  
Dalle de stabilisation  
compact [56900zz].ai  
2-4044-106

